

# CORKWALL

有隔熱保溫功能  
的外牆覆蓋物物料



軟木對世界嶄新的貢獻  
100% 純天然及環保節能

# 堵塞裂縫 隔熱 隔音

外牆覆蓋物的  
快速和簡單的  
解決方案。

CORKWALL一個真正優質的產品

翻新和裝修家園是建築行業最需要的部份之一， CORKWALL是優質的環保材料產品。除作外牆的覆蓋，並可用於不同的工程，不論是新建築、翻新室外、室內牆壁以及天花板的裝飾， CORKWALL是非常合適。

CORKWALL適用於不同材料的表面。 CORKWALL是從軟木顆粒和聚合物樹脂混合再通過噴射而形成。所產生的表面光潔度顯示高水平的耐久性，並可以暴露在惡劣的氣候條件中。

CORKWALL可提供16種顏色，詳情請參閱色版。

不單止是覆蓋裂縫。

CORKWALL擁有多重優點

CORKWALL形成一層彈性膜，可覆蓋任何裂縫，同時提供在新建築或翻新建築物的隔音和保溫效果，從而降低能量損失，並防止成品表面上的破裂。

厚度超過三毫米的CORKWALL應用於外牆上，形成一層防水膜。

這是一個低成本的多用途產品。



## CORKWALL 優點



覆蓋和防止裂縫



與其他物料比較，高達40%  
的更高的耐熱性



增加隔音效能



噴塗方便：一個簡單的步驟  
便可翻新門面



最外一層保溫



通用於外牆物料




暴露在惡劣的氣候條件  
下，它也有非常高的耐久性



擁有一層優質的保護層

# 一個快速和有效的產品表面

## CORKWALL 應用方法



### Corkwall外牆裝飾

直接噴射牆壁表面

#### 優點：

- 降低成本和建築時間
- 持久耐用
- 噴塗程序簡易

### 傳統與CORKWALL的外立面整飾方法

覆蓋外牆有各種不同的傳統方法，只有Corkwall能保證成品材料及其應用的具體利益。

#### 傳統建築及裝修方法



##### 外牆裝飾

全面整修方法

1. 批土（第一層）
2. 輯固表面
3. 批土（第二層）
4. 最終塗層

#### 傳統建築及裝修方法



##### 石灰外牆裝飾

整修方法

1. 批土
2. 批石灰




## 選擇一個持久而高耐用的產品

### 技術信息

- 比重 : 0.5-0.7 g/cm<sup>3</sup>
- 防火 (Euroclass B & B-s2 & B roof)
- 導熱性 : 0.068 W/m°K
- 抗滲 : 0.12公斤(m<sup>2</sup>.h<sup>0.5</sup>)
- 蒸汽滲透率 : 0.01 S<sub>D</sub>(m)



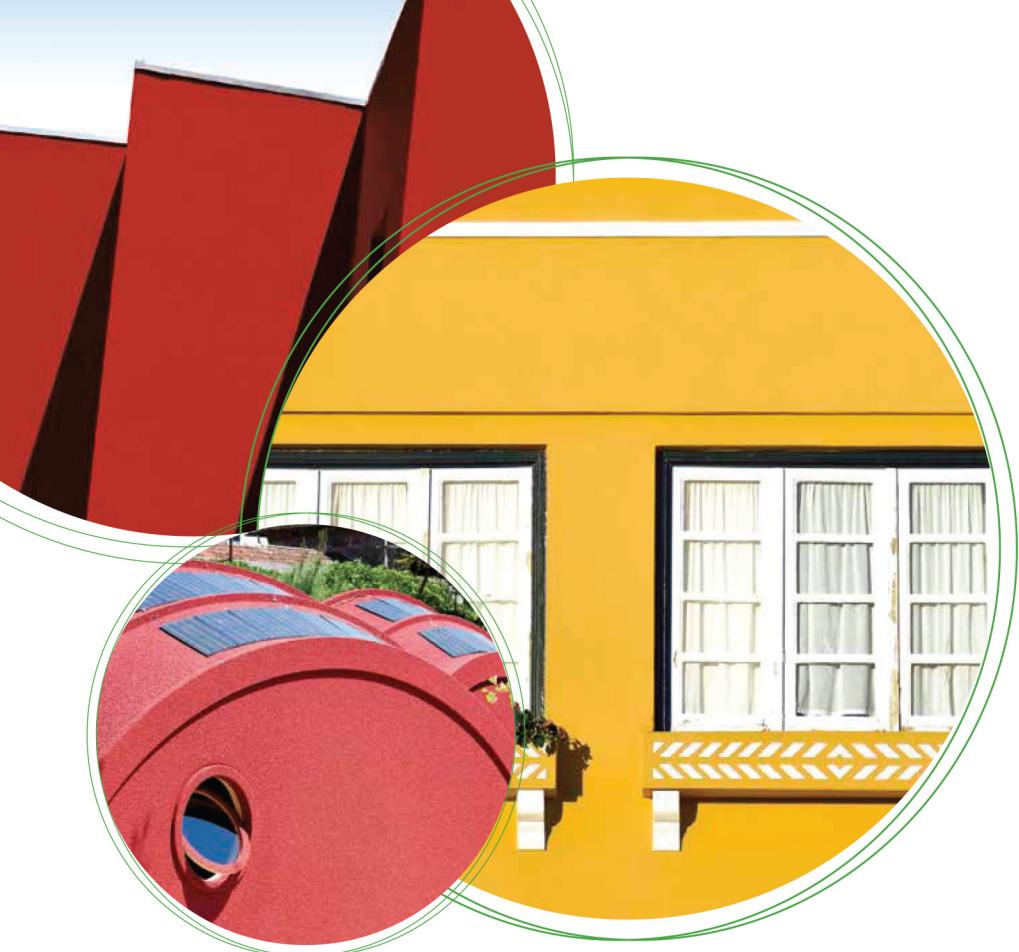

### 噴塗方便快捷

- 需要一個乾淨及平整的表面
- 無需底漆
- 噴塗程序簡易
- 按照說明書中的指示，一天可塗兩層漆

### CORKWALL擁有多重優點

CORKWALL是附著力強的外牆覆蓋物料，可覆蓋不同建築物料，如水泥、金屬、木材、PVC，發泡膠和石灰等。產品可作：

- 外牆粉飾，不論是作為裝飾或保溫
- 在不同的底層上，提供防水功能，同時達到EUROCLASS B級防火功能
- 覆蓋在金屬或石棉底層上，備有隔音／隔熱功能

## 顏色

CORKWALL提供種類繁多的顏色範圍，從原色到最現代化的顏色。可選擇來自16種不同的色彩。



CD01B Cream



CD02B Beige



CD03N Brown



CD04N Cocoa



CD05N Red



CD06N Bordeaux



CD07N Orange



CD08N Lemon



CD09N Deep Green



CD10N Green



CD11B Sky Blue



CD12N Sea Blue



CD13B White



CD14N Black



CD15B Dark Grey



CD16B Light Grey

## 認證

CORKWALL已獲歐盟制式B-S2和B的屋頂耐熱類別認證，隔熱隔音功能超卓，是節能環保必選系列。

